EDGE-S - Clé à carré conducteur | Système d'entrainement simplifié

La série **EDGE** est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques conçue par HYTORC USA. Cette gamme a été pensée pour les opérations de maintenance occasionnelle. Le système d'entrainement de cette gamme est différent des autres séries de clés HYTORC. Ces clés n'intègrent pas le système d'entrainement anti-retour. Toutefois, elles conviennent parfaitement aux clients souhaitant investir dans un équipement d'entrée de gamme, pouvant effectuer des serrages et desserrages de manière sporadique.

- Disponible en carré conducteur 3/4'', 1'', 1''1/2 et 2''1/2.
- Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (360° x 180°).
- Système d'entrainement simplifié (rochet à petite denture).
- Carré d'entrainement coulissant de part et d'autre de la clé.
- Bras de réaction réglable sur 360°.
- Couple de serrage de 96 à 40 194 Newton Mètre.

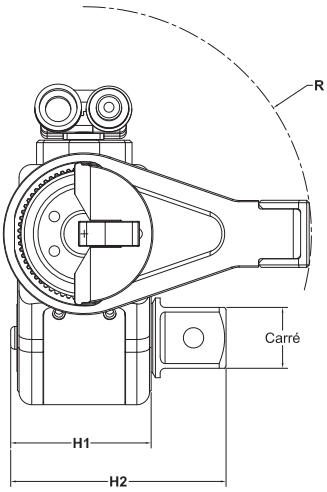

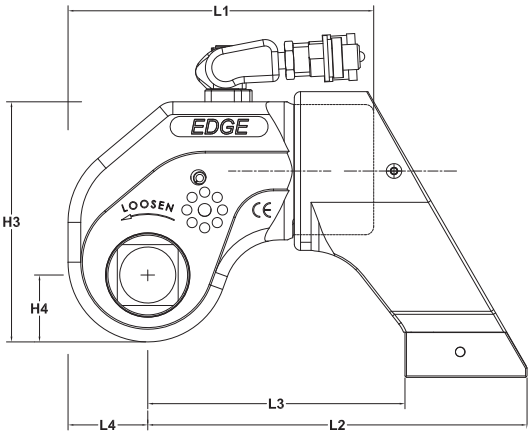

Modèle	Carré	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	R	Poids (Kg)	Couple Mini.	Couple Maxi.
EDGE-1S	3/4''	125,5	158,2	104,6	30	50	69,9	89,7	25,1	85,6	1,8	160 Nm	1 704 Nm
EDGE-3S	1''	162,6	206,8	135,6	39,6	66,8	93,7	119,6	33,3	115,6	3,9	400 Nm	4 174 Nm
EDGE-6S	1''1/2	193,4	246,8	162	46,1	80,9	126,1	153,1	46,1	137,2	8,7	806 Nm	8 461 Nm
EDGE-9S	1''1/2	220,2	290,8	194,1	53,6	90,7	131,1	166,9	47	154,2	9,1	1 111 Nm	11 597 Nm
EDGE-11S	1''1/2	242,8	308,1	202,7	59,4	100,3	141	179,6	49,8	154,4	11,4	1 458 Nm	15 306 Nm
EDGE-30S	2''1/2	348,2	434,6	291,6	84,6	143,3	208,5	256,5	70,9	227,1	29,4	4 018 Nm	40 194 Nm

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.